

Accueil > Machines de plaques de glace > Grande machines de plaques de glace


L'alimentation standard pour une machine de plaque de glace à grande capacité de production est de 380V/3P/50Hz. Elle peut être personnalisée selon vos installations électriques.

Conception modulaire de la machine: L'unité principale, l'évaporateur et Le système de refroidissement. Les trois modules sont faciles à réaccorder dans vos locaux. Nous utilisons pour cette machine un ou plusieurs compresseur Bitzer semi-hermétique.

Le client peut choisir parmi trois différents mode de refroidissement: Refroidissement à eau, à air ou par évaporation.

Composants de

la machine: Le compresseur, le condenseur, le réservoir, le réservoir de liquide, le récepteur, l'huile, le séparateur et la boîte de commande électrique sont installés sur un cadre en acier pour former l'ensemble.

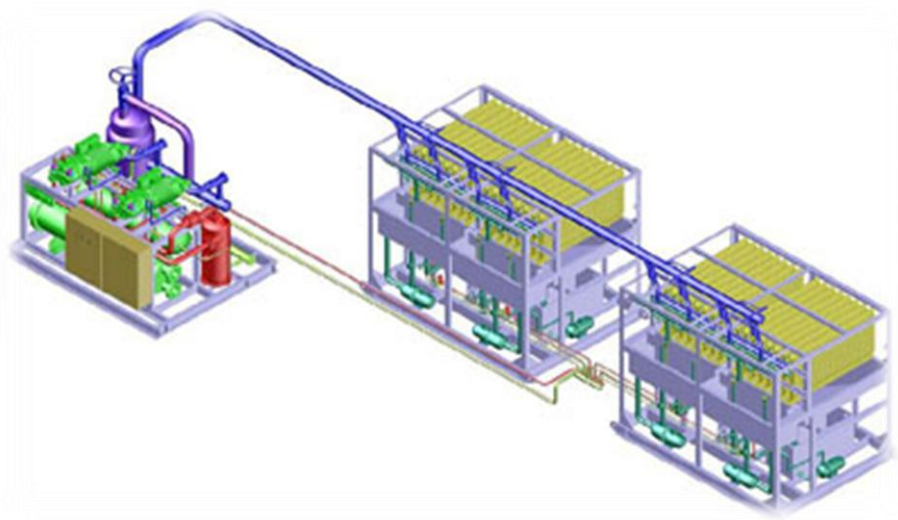

Module de la tour de refroidissement: La tour de refroidissement, la pompe à eau et le tuyau d'alimentation d'eau.

Module de l'évaporateur: L'évaporateur et ses accessoires.

Les trois modules sont transportés par conteneur.

Paramètres techniques des grandes machines de plaques de glace

Modèles	Capacité De production	Réfrigérant	Consommation électrique	Consommation d'installation	Poids	Dimensions
--	Tonne/Jrs	--	Kw	Kw	Kg	(L x l x H) mm
FIP-80	8	R22/R404A	29.25	35	unité:670	1200×800×1650
					Evaporateur: 1356	2200×1400×2200
					Tour de refroidissement: 540	Φ1500×2205
FIP-100	10	R22/R404A	39.07	48	unité:1150	1600×1200×1800
					Evaporateur: 1460	2200×1700×2200
					Tour de refroidissement: 670	Φ2000×2410
FIP-120	12	R22/R404A	44.47	55	unité:1250	1600×1250×1800
					Evaporateur: 1560	2200×1900×2200
					Tour de refroidissement: 670	Φ2000×2410
FIP-160	16	R22/R404A	56.35	70	unité:1450	1750×1250×1800
					Evaporateur: 1760	2200×2100×2200
					Tour de refroidissement: 1120	Φ2175×2565
FIP-200	20	R22/R404A	84.00	100	unité:2150	2450×1600×1800
					Evaporateur: 2680	3800×2200×2450
					Tour de refroidissement: 1300	Φ2650×2565
FIP-240	24	R22/R404A	100.10	125	unité:2450	2700×2200×2200
					Evaporateur: 3250	4500×2200×2450
					Tour de refroidissement: 1300	Φ2650×2565

FIP-320	32	R22/R404A	124.00	150	unité:2550	2700×2200×2200
					Evaporateur: 3760	3200×2200×2450
					Tour de refroidissement: 1630	Φ3050×2780
FIP-400	42	R22/R404A	154.70	200	unité:2850	3200×2200×2200
					Evaporateur: 5460	3800×2200×2450
					Tour de refroidissement: 2730	Φ3300×2785
FIP-480	48	R22/R404A	189.10	230	unité:3210	3200×2200×2200
					Evaporateur: 5040	3200×2200×2450
					Tour de refroidissement: 3640	Φ3770×3490